Mapefloor EP Terrazzo

BRUKSOMRÅDER

- Kjøpesentre og forretningslokaler
- Skoler og utdanningsinstitusjoner
- Helsebygg, sykehus og hoteller
- Flyplasser og tog/t-bane stasjoner
- Offentlige bygninger og kontorer
- Museer, teatre, kino og kulturinstitusjoner
- Resepsjoner og showroom
- Trapper og korridorer

SYSTEMBESKRIVELSE

Systemet består av produkter som gir en fugefri og renholdsvennlig overflate som er velegnet til dekorative gulv til nybygg og rehabiliteringsprosjekter hvor det forekommer moderat til høy mekanisk belastning.

Systemet legges normalt i tykkelser på ca. 6-10 mm, og gir en naturlig og bestandig overflate. Systemet kan leveres med tilnærmet alle typer tilslag. Se fargekart eller be om prøver.

Produktene som benyttes er praktisk talt luktfrie under installasjon. Systemet sikrer rask installasjon av gulvløsningen, og sluttproduktet utgjør ingen helse- eller miljømessig fare for brukeren.

EGENSKAPER

Systemet er egnet som underlag hvor det stilles krav til gulv med følgende egenskaper:

- Dekorativt utseende med høy grad av estetikk
- Renholdsvennlig og enkelt vedlikehold
- Meget god slitestyrke og lang levetid
- God kjemikaliebestandighet
- Fugefri overflate med tiltalende design



SYSTEMOPPBYGGING

Underlag/forbehandling
Underlaget skal forbehandles ved fresing, sliping eller blastring, og være tørt, rent og fritt for olje, fett etc. Systemet krever stabile og plane underlag av betong og andre sementbaserte underlag som er tilpasset tiltenkt bruk.

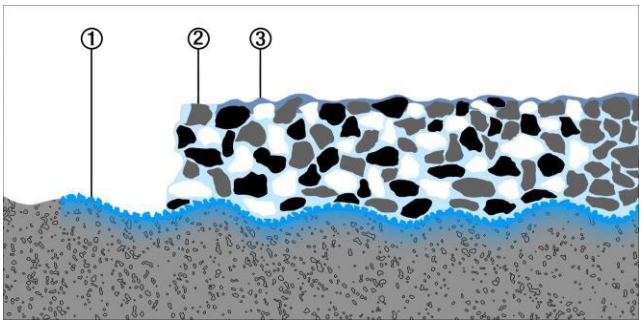

① Priming av forbehandlet underlag
Primer SN eller **Mapeprimer M**
Epoksyprimer påføres før **Dynastone TZ** eller valgt marmortilslag strøs jevnt av – ikke til overskudd.

② Påføring av epoksy terrazzobelegg
Mapefloor SL og **Dynastone TZ** eller valgt tilslag
Epoksybelegget skrapsparkles ut før overflaten mettes opp med valgt tilslag før det etterglattes og komprimeres.

③ Slipeprosess og sluttbehandling
1-2 dager etter påføring grovslipes overflaten før det porefylles med **Mapefloor SL.** Overflaten diamantslipes i flere steg til ønsket resultat. Rengjort overflate topplakkes med matt, vannbasert polyuretanlakk type **Mapefloor Finish 58 W eller Mapefloor Finish 59 W TRP**. Lakken påføres som forsegling med egnet lakkrull i normalt 2 strøk.



ØVRIG INFORMASJON

- Produkt- og sikkerhetsdatablader finnes på www.mapei.no
- Ytelseserklæringer DoP iht. EN 13813 og EN 1504-2
- Kontrollplaner for utførelse iht. EN 1504-10
- FDV-dokumentasjon iht. krav i TEK 17, kap. 4, §4.1
- Dynastone TZ fargekart

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne systembeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktene må på forhånd forsikre seg om at disse er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktene blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua
Tel. +47 62 97 20 00
Fax +47 62 97 20 99
www.mapei.no
post@mapei.no